


F- CAT3-N

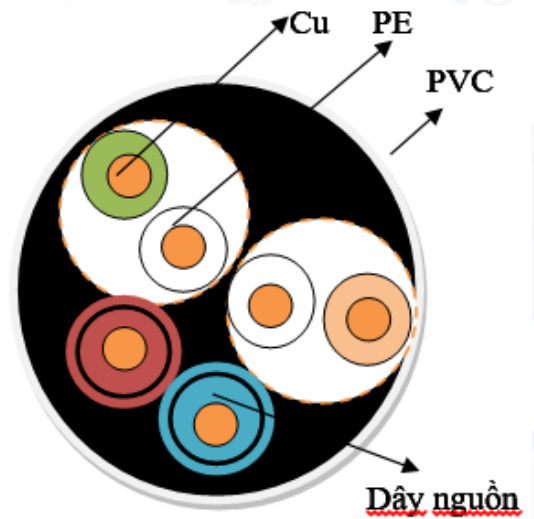

Thông số chính

- Lõi đồng: 4 sợi đồng nguyên chất CFT nhập khẩu
- Quy cách đóng gói: 305m / cuộn
- Lớp dầu chống nhiễu: Dầu Jelly nhập khẩu Hàn Quốc, đặc hơn so với dầu thông thường
- Vỏ nhựa bọc ngoài PVC
- Dây nguồn đi kèm : 2 dây đồng được làm từ 12 sợi x 0,18mm, vỏ bọc cách điện đường kính 1,8mm

Thông số kỹ thuật

	Tên sản phẩm	F-CAT3-N
Tiêu chuẩn	TCCS và phù hợp TCTIA/EIA-568-1	
Xuất xứ	Việt Nam	
Vật liệu lõi dẫn	Vật liệu	Cu CFT-Nhật Bản, Đồng đỏ ủ mềm
	Đường kính lõi	0.45 ±0.02mm
	Số đôi x Số lõi	2 x 2
Cách điện	Vật liệu	HDPE đặc Hàn Quốc
	Đường kính	1.0 ±0.1mm
Chống ẩm	Vật liệu	Mỡ Jelly
Dây nguồn	Vật liệu	Đồng CFT
	Cấu trúc	2+(12 x Ø0.18)
Vỏ cách điện	Vật liệu	PVC(CM) Việt Nam
	Độ dày	0,5 ±0.2mm
	Đường kính	5,0±0.5mm
	Màu sắc	Đen
Đặc tính điện ở 20°C	Trở kháng 1.0 – 100MHz	100±15 Ω
	Mất cân bằng điện dung	≤ 330 pF/100m
	Độ trễ 1,0 ÷ 100MHz	≤ 570 ns/100m
	Điện trở dây dẫn	≤ 10,8 Ω/100m
	Mất cân bằng R	≤ 4%
Đóng gói	Chiều dài	305m
	Trọng lượng	19,8-20 kg
	Kiểu đóng gói	Lô cuộn